

CONNECTER LE BOITIER DE DEBRIDAGE

L'idée est de vous conseiller dans le branchement du boîtier de débridage.

Présentation du boîtier de débridage



Prise mâle à brancher sur le connecteur provenant de la gâchette

Prise femelle à brancher sur le connecteur provenant du faisceau

1 Ouvrir le capot avant du jet.

2 Enlever les 4 agrafes en plastique en appuyant au centre de cette dernière avec la pointe d'un tournevis.



3 Sortir la trappe blanche et la déposer dans le bac avant du jet.



4

Repérer et déclipser le connecteur gris provenant de la gâchette.




5

Positionner le boîtier de débridage face à vous.




6

Brancher la prise male provenant du gâchette sur la prise femelle du boîtier de débridage.

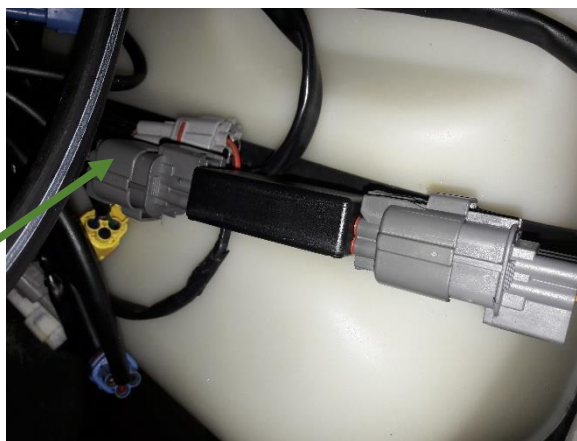

7

Brancher la prise femelle du faisceau sur la prise male du boîtier de débridage.

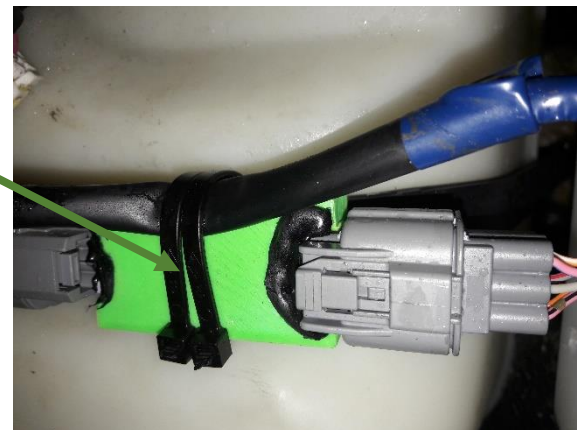

8

Il est très fortement conseillé de fixer le boîtier de débridage avec des colliers plastiques.

Dans l'exemple ci-contre, les colliers passent sous la sangle du réservoir pour maintenir le câble de la gâchette et le boîtier de débridage.